ASR1102A-D(V3)

Считыватель карт доступа и отпечатков пальцев

- Синяя подсветка для удобства использования
- 4 режима аутентификации: по карте доступа, по отпечатку пальца, по карте доступа или отпечатку пальца, по карте доступа и отпечатку пальца
- Бесконтактное считывание карт доступа EM-Marin
- Рабочая частота 125 кГц
- Распознавание отпечатков пальцев при любом угле поворота
- Сравнение отпечатков пальцев 1:N
- Максимальная емкость памяти на 3 000 отпечатков пальцев
- Время считывания отпечатков пальцев ≤0.5 с
- Время распознавания отпечатков пальцев ≤1.5 с
- Вероятность ложного допуска (FAR) ≤0.00004%, вероятность ложного недопуска (FRR) ≤0.15%
- Интерфейс передачи данных RS-485
- Поддерживается удаленное обновление
- Встроенное программное обеспечение обеспечивает долгосрочную работу устройства
- Противокражная сигнализация
- Все коммуникационные порты имеют защиту от перегрузки по току и напряжению
- Рабочая температура от -10°C до +55°C при относительной влажности менее 95%

Обзор серии

Являясь важной частью системы контроля доступа, считыватель поддерживает открытие двери по карте доступа и отправляет информацию контроллеру доступа для проверки личности людей и контроля доступа в зону. Может применяться в технопарках, офисных зданиях, учебных заведениях, производственных зданиях, а также в коммерческом, жилом и государственном секторе.

Технические характеристики

Базовые характеристики

Тип продукта	Считыватель карт доступа и отпечатков пальцев
Звуковые сигналы	Есть

Функции

Способы открытия двери	По карте, по отпечатку пальца
Поддерживаемые карты	Бесконтактные карты

Рабочие характеристики

Скорость считывания карт	0.1 с
Дистанция считывания карт	0 см ~ 5 см
Тип считывателя отпечатков пальцев	Емкостный
Режим аутентификации по отпечаткам пальцев	1:N
Время распознавания отпечатков пальцев	1.5 с
Количество отпечатков пальцев в памяти	3000

Интерфейсы

RS-485	Есть
Wiegand	Есть

Сигнализация

Противокражная сигнализация	Есть

Основные характеристики

Питание	9 В ~ 15 В (DC), 100 мА
Потребляемая мощность	Режим ожидания: ≤0.9 Вт Рабочий режим: ≤1 Вт
Размеры	165.5 мм × 56.6 мм × 29 мм
Размеры упаковки	192 мм × 130 мм × 56 мм
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Рабочая влажность	≤95% (без конденсата)
Рабочая среда	Внутри помещений
Масса	Нетто: 0.25 кг Брутто: 0.28 кг
Монтаж	Накладной
Сертификаты	CE, FCC

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Считыватель карт доступа	DHI-ASR1102A-D(V3)	Считыватель карт EM-Marin и отпечатков пальцев для использования внутри помещений

Размеры, мм

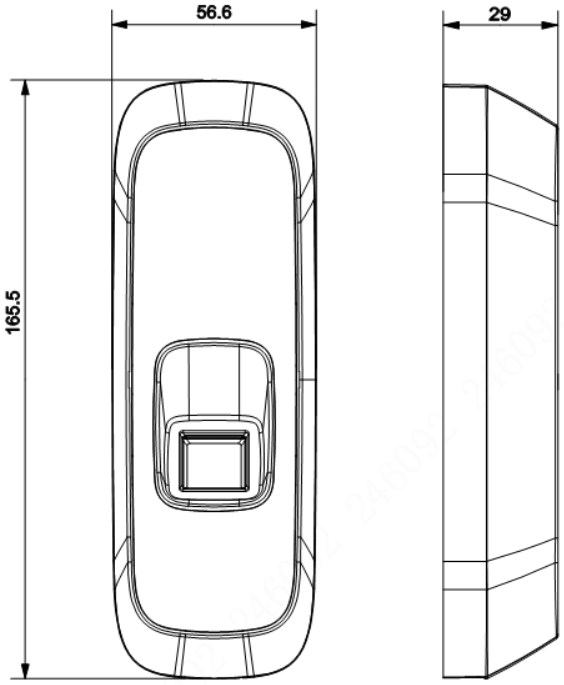

Rev 002.000 © 2022 Dahua. Все права защищены. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.