Двойная PT IP-видеокамера для помещений с Wi-Fi и разрешением 5 Мп

H5DP-5F

Обзор серии

Линейка Hero Dual, входящая в серию Dahua Wireless, состоит из видеокамер, оснащенных как фиксированным, так и поворотным модулем. Эта уникальная комбинация позволяет осуществлять одной видеокамерой одновременный мониторинг в реальном времени двух зон, обеспечивая наблюдение с разным полем зрения. Оба модуля поддерживают интеллектуальные функции обнаружения людей и домашних животных, что значительно снижает количество ложных тревог. Кроме того, поворотный модуль может определять движущиеся объекты и осуществлять автоматическое слежение за ними. Когда видеокамера обнаруживает нарушителя, она включает звуковую и световую сигнализацию и отправляет уведомления на мобильный клиент, держа вас в курсе событий независимо от вашего местонахождения. Эти видеокамеры обычно используются на таких небольших объектах, как магазины и рестораны.

Двойная видеокамера 3К

Четкое изображение с высокой детализацией

Двухматричная видеокамера, двойной обзор

Одна видеокамера, удвоенная безопасность

Регулировка поля зрения для двух объективов

Круговой обзор с регулируемыми объективами

Интеллектуальные детекторы на двух каналах

Интеллектуальные детекторы на обоих каналах, чтобы сфокусироваться на том, что важно

Быстрый вызов в приложение одной кнопкой

Быстрый вызов в приложение одной кнопкой с возможностью двухсторонней связи в любое время и в любом месте

Интеллектуальное обнаружение людей

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог

Обнаружение домашних животных

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог

Патрулирование по предустановкам

Постоянная охрана важных для вас мест

Автоматическое слежение

Автоматическое слежение за объектами

Звуковая и световая сигнализация

Мгновенная сигнализация для отпугивания нарушителей

Режим конфиденциальности одной кнопкой

Защита неприкосновенности вашей частной жизни

Тревожная сигнализация по аудиодетектору

Обнаружение аномальных звуков и своевременное тревожное оповещение

Карта MicroSD

Недорогое хранение данных

Сопряжение по Bluetooth

Быстрое сопряжение благодаря беспроводной связи Bluetooth

Двухдиапазонный Wi-Fi 6

Идеальное сочетание скорости и помехоустойчивости

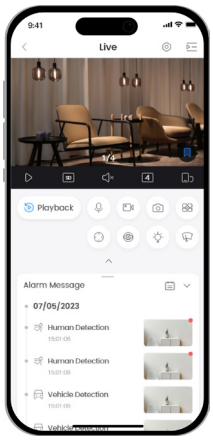

Повысьте удобство и эффективность работы благодаря DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) – это профессиональная платформа для системы видеонаблюдения, которая предлагает удаленный мониторинг, перенос устройств и их совместное использование. При подключении к Интернету платформа может передавать тревоги в режиме реального времени, что повышает эффективность видеонаблюдения и обеспечивает гибкость в обеспечении безопасности.

Available on the App Store

GET IT ON Google play

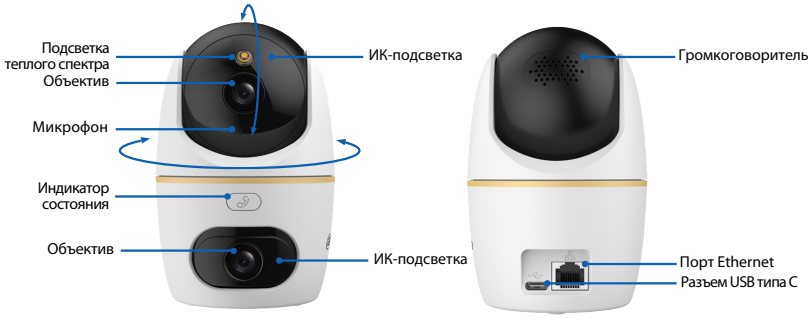

Технические характеристики

Камера

Матрица	Фиксированный модуль: 1/3" КМОП, 5 Мп Поворотный модуль: 1/3" КМОП, 5 Мп
Эффективные пиксели (Г×В)	Фиксированный модуль: 2880×1620 Поворотный модуль: 2880×1620
Дальность подсветки	Фиксированный модуль: ≤30 м (ИК-подсветка) Поворотный модуль: ≤30 м (ИК-подсветка) ≤30 м (подсветка теплого спектра)
Модуль подсветки	Фиксированный модуль: 2 ИК-диода Поворотный модуль: 2 ИК-диода 1 светодиод теплого спектра

Объектив

Тип	Фиксированный модуль: фиксированный Поворотный модуль: фиксированный
Фокусное расстояние	Фиксированный модуль: 3.6 мм Поворотный модуль: 3.6 мм
Диафрагма	Фиксированный модуль: F2 Поворотный модуль: F2
Поле зрения	Фиксированный модуль: Горизонталь: 86° Вертикаль: 46° Диагональ: 104° Поворотный модуль: Горизонталь: 86° Вертикаль: 46° Диагональ: 104°

PT

Диапазон поворота и наклона	Фиксированный модуль: Наклон: 0° ~ 15° Поворотный модуль: Поворот: 0° ~ 349° Наклон:-5° ~ 90°

Видеоаналитика

Базовые функции	Обнаружение людей, обнаружение домашних животных

Видео

Сжатие видео	H.265
Частота кадров	Основной поток: 5M @ 15 к/с Дополнительный поток 1: nHD @ 15 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.
Форматы кадра	5M (2880×1620), nHD (640×360)
Размер видеопотока	H.265: 768 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
Широкий динамический диапазон	DWDR
Обнаружение движения	Есть
Поворот изображения	180°
Режим конфиденциальности	Есть

Аудио

Сжатие аудио	G.711a

Сигнализация

Тревожные события	Тревога аудиодетектора

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц, 2.4 ГГц Максимальная мощность передатчика: ≤20 дБм 5.15 ГГц ~ 5.25 ГГц, 5 ГГц Максимальная мощность передатчика: ≤23 дБм Сопряжение по Bluetooth
Периферийное хранение	MicroSD (≤256 Гбайт)
Клиенты	DMSS
Мобильные клиенты	iOS, Android

Сертификация

Сертификаты	CE

Интерфейсы

Аудиовходы	Встроенный микрофон
Аудиовыходы	Встроенный громкоговоритель

Электропитание

Питание	5 В (DC)
Потребляемая мощность	Базовая: 2.5 Вт Максимальная (передача видеопотока, ИК-подсветка, PT-управление): 5.4 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-10°C ~ +45°C
Рабочая влажность	≤95% (без конденсата)

Физические параметры

Материал корпуса	Пластик
Размеры	Ø 80.9 мм × 125.7 мм
Масса	Нетто: 233 г

Комплектация



Инструменты:

Монтажный шаблон, 1 шт.

Комплект винтов, 1 шт.

Крепление, 1 шт.

Документация:

QR-код, 1 шт.

Краткое руководство пользователя, 1 шт.

Юридическая и нормативная информация, 1 шт.

Питание:

Блок питания, 1 шт.

Шнур питания, 1 шт.

© 2024 Dahua. Все права защищены. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Изображения, характеристики и информация, упомянутые в документе, предназначены только для справки и могут отличаться от фактического продукта.